


印画紙のドライダウン確認

2023/7/8 畑

- ① 適正露光時間から5~10%ずつ変化させたプリントを用意する

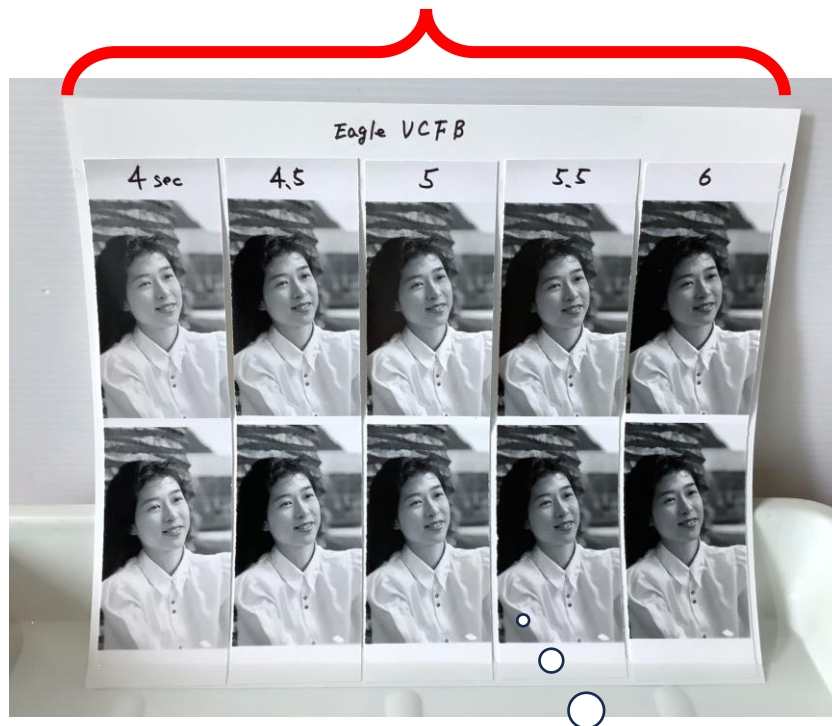

② 乾燥した状態のプリント

③ 水に浸して引き上げた
(濡れた) 部分

- ④ 乾燥部分と濡れた部分で、同等に見える露光
時間を探す

例： 乾燥部分の4.5秒と、濡れた部分の5秒が同等の場合
→ 濡れたプリントで判断した適正露光時間を10%減らす